

AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA V4

Automatyczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V4 przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania elektrycznego i gazowego, lutospawania, lutowania, cięcia tlenem oraz szlifowania.

Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny.

Przyłbica V4 posiada dwa zewnętrzne pokrętki umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 4 do 13 wg DIN oraz płynną regulację czułości reakcji fotoczułników na intensywność łuku podczas spawania, a także dwa zewnętrzne przełączniki pozwalające na trójpozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny i zmianę trybu pracy. Filtr zaciemniający posiada **najwyższą klasę optyczną** zapewniając pełne bezpieczeństwo spawacza. Wyposażony jest w cztery fotoczułniki, co ma szczególne znaczenie podczas spawania niskimi prądami.


Przyłbica V4 posiada wyjątkowo duże pole widzenia oraz zaawansowane, komfortowe i ergonomiczne nagłowie, umożliwiające idealne dopasowanie oraz pełną regulację położenia przyłbicy. Specjalny system odchylenia zmienia środek ciężkości przyłbicy względem głowy spawacza.

Po wyborze funkcji szlifowania filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia.

Pod względem zaawansowania technologicznego, parametrów technicznych oraz jakości wykonania przyłbica porównywalna jest z produktami takich firm, jak Speedglas, Optrel itp.



System regulacji nagłowia:

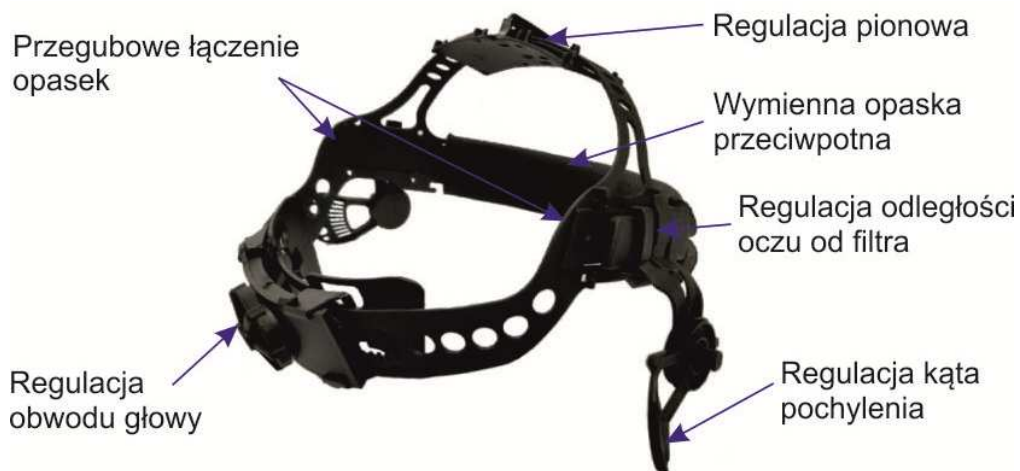

Wewnętrzny panel filtra:



	Przyłbica V4	
	Czarna	Carbon
Kolor	Czarna	Carbon
Zakres zaciemnienia	4 – 13 wg DIN	
Opóźnienie przełączania (jasny / ciemny)	1/25000 s	
Opóźnienie przełączania (ciemny / jasny)	0.3 – 0.9 s (3 poz.)	
Czułość	Płynna regulacja	
Spawanie/Szlifowanie	TAK/TAK	
Ilość fotoczuJNIKÓW	4	
Klasa optyczna filtra	1/1/1/1	
Pole widzenia	100 x 65 mm	
Ochrona UV/IR	16 wg DIN	
Zaciemnienie w stanie jasnym	3,5 wg DIN	
Temperatura użytkowania	-5°C ÷ 55°C	
Masa	500 g	
Nr katalogowy	PSP09	PSP14



Szybka ochronna	Zewnętrzna	Wewnętrzna
Wymiary	106x125 mm	68x107 mm
Nr katalogowy	PSP0210	PSP0211



	Nagłowie kompletne
Nr katalogowy	7811555



	Opaska przeciwpotna
Nr katalogowy	7811290