


REDUKTOR CH-258 CO₂/ARGON Z PODGRZEWACZEM I ROTAMETREM

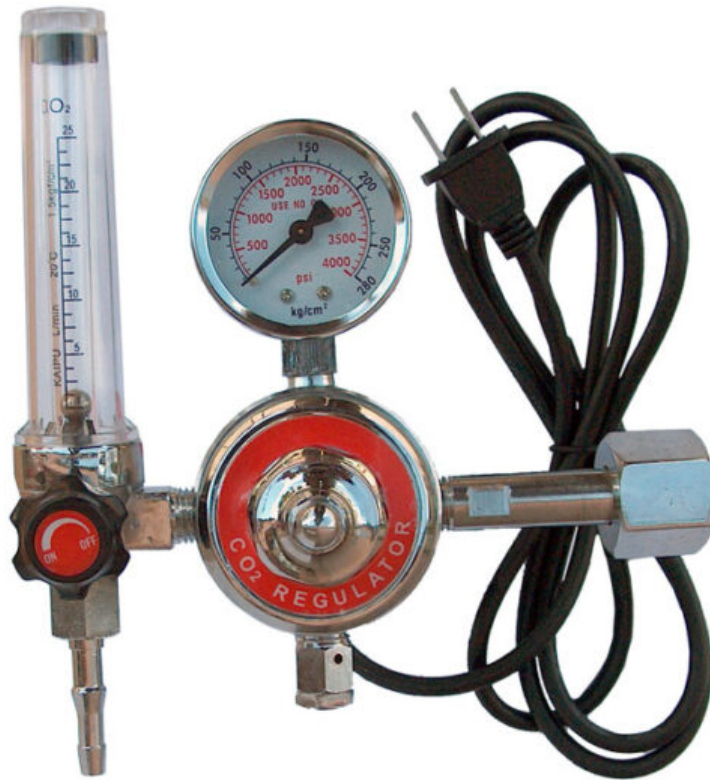

206,91 zł

Jednostopniowy, do spawania metodą MIG/MAG.

Numery katalogowe: GNREDCO2RP2, GNREDCO2RP

Reduktor jednostopniowy do argonu, mieszanki i dwutlenku węgla z rotametrycznym wskaźnikiem przepływu gazu oraz manometrycznym wskaźnikiem ciśnienia roboczego w butli. Wyposażony w podgrzewacz zapobiegający zamarzaniu reduktora przy większym poborze gazu.

Numery katalogowe	GNREDCO2RP2, GNREDCO2RP
Napięcie zasilania [V]	AC 24, AC 36
Moc grzałki [W]	150
Znamionowe ciśnienie wlotowe [bar]	200
Znamionowa przepustowość [l/min]	25
Gwint reduktor - butla	W21.8/1/14 RH
Gwint łącznik - nakrętka	1/4"RH (tlen/Ar/CO2/Azot)
Gaz	Ar, CO2, MIX Ar/CO2
Średnica króćca ø i gaz	6,3mm (tlen/Ar/CO2/azot)
Zastosowanie	reduktor z rotametrem i podgrzewaczem
Waga [kg]	2,06



Polecane przez nas

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



Manometr Ø 52mm CO₂/Ar reduktora z rotametrem i podgrzewaczem CH-258 RBRP

Gaz	Ar, CO ₂ , MIX Ar/CO ₂
Gwint manometr - reduktor	1/4"RH
Zastosowanie	reduktor z rotametrem i podgrzewaczem



Rotametr RBR / RBR2 / CH-258 osłona

Typ osłony rotametru	wewnętrzna, zewnętrzna
Gaz	Ar, CO ₂ , MIX Ar/CO ₂



Uszczelka rotametru reduktora RBR/CH-258 + kulka

Gaz	Ar, CO ₂ , MIX Ar/CO ₂
-----	--

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244