


DRUT SPAWALNICZY PROSZKOWY SAMOOSŁONOWY KING-S SZPULA D100 ø 0,8 MM



od 18,35 zł

Numery katalogowe: 7812179, 7812180

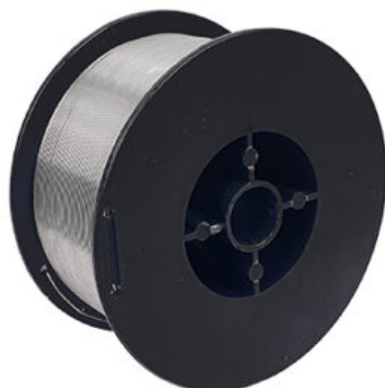

Drut proszkowy samoosłonowy KING-S E71T-GS marki Sherman przeznaczony jest do spawania bez osłony gazowej stali węglowych zwykłej i podwyższonej wytrzymałości nieprzekraczającej 540 MPa. Znajduje zastosowanie w prefabrykacji, budownictwie, produkcji zbiorników, sprzętu rolniczego itp. Używany zarówno przy produkcji jak i naprawach urządzeń.

ZASTOSOWANIE

- 1. Przeznaczony do wszystkich pozycji spawania, spoin jednowarstwowych pachwinowych i doczołowych, podczas spawania automatycznego i półautomatycznego.
- 2. Może być stosowany do stali aluminiowanych i galwanizowanych o grubości 1,2 – 5,0 mm.
- 3. Opracowany do ogólnego zastosowania, gdy nie ma wymogów odporności uderowej.
- 4. Zalecana polaryzacja DC: „-” na drucie.

SKŁAD CHEMICZNY %

C	Mn	Si	P	S	Al	Cr	Ni	Mo	V
0,13	0,38	0,25	0,010	0,007	1,18	0,03	0,02	0,01	0,02

WŁASNOŚCI MECHANICZNE

Granica plastyczności	Wytrzymałość na rozciąganie	Wydłużenie A5
430 MPa	540 MPa	22,0 %

PARAMETRY SPAWANIA

Średnica drutu	Prąd spawania	Napięcie spawania
0,8 mm	40 – 100 A	12 – 16 V

Numery katalogowe	7812179, 7812180
Rodzaj szpuli z drutem	D100 0,45kg, D100 0,9kg
Średnica drutu ø [mm]	0,8
Metody spawania/cięcia/inne	MIG/MAG

TECWELD Piotr Polak

Materiał spawany	stal czarna
Zastosowanie	spawanie
Materiał produktu	stal czarna
Waga [kg]	15, 0,959



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6 41-943 Piekary Śląskie NIP: 645-139-20-28	oddział handlowy: ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom tel: (+48) 32-386-94-28	info@tecweld.pl www.tecweld.pl konto bankowe: ING-BSK o/Katowice PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244
--	---	--