


SPAWARKA INWERTOROWA DUALMIG 210 S4



1511,00 zł

Inwertor IGBT, prąd spawania 200A (60%), zasilanie AC 230V 50Hz, MIG, MMA, TIG Lift, lutowanie

Numer katalogowy: 7811699

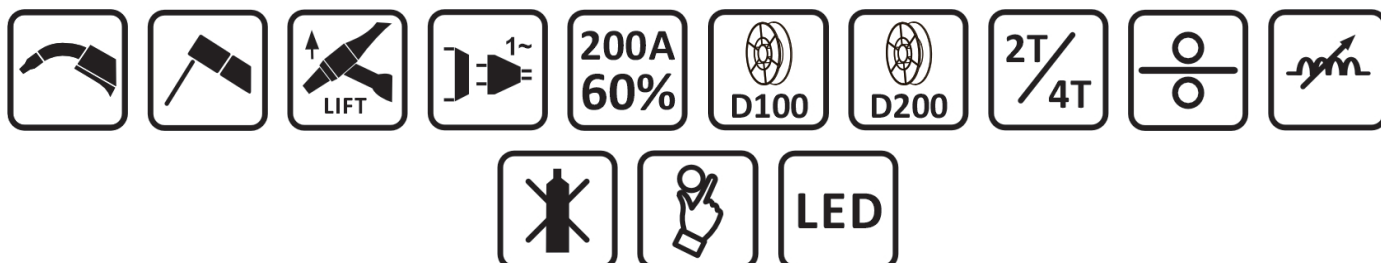

Spawarka półautomatyczna **DUALMIG 210 S4** służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami **MIG/MAG, MMA** (elektrodą otuloną) i **Lift TIG**. Stosowana może być również do lutospawania cienkich (do 3mm) blach ocynkowanych. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. DUALMIG 210 S4 współpracuje ze szpulami drutu D100 (1kg) i D200 (5kg).

Urządzenie umożliwia spawanie w trybie **2Takt lub 4 Takt**, a także posiada możliwość regulacji indukcyjności wykorzystywanej przy lutospawaniu oraz regulacji wtopienia podczas spawania. **Urządzenie wyposażone jest** w 2-rolkowy podajnik drutu z płynną regulacją prędkości podawania, uchwyt spawalniczy MIG, przewód elektrodowy oraz przewód masowy z zaciskiem kleszczowym.

Numer katalogowy	7811699
Kod EAN	5906372629588
Metody spawania/cięcia/inne	MIG/MAG, MMA DC, TIG Lift (przez potarcie) DC
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd spawania MMA [A]	180
Max prąd spawania TIG DC [A]	180
Max prąd spawania MIG/MAG [A]	200
Cykl pracy MMA [%]	60
Cykl pracy TIG [%]	60
Cykl pracy MIG/MAG [%]	60
Max prąd i cykl główne	200 A 60%
Napięcie w stanie bez obciążenia [V]	58
Prędkość podawania drutu [m/min]	1,5 - 13
Napięcie spawania MIG [V]	15 - 23
Max pobór mocy MMA [kVA}	8,5
Max pobór mocy TIG [kVA]	8,5
Max pobór mocy MIG/MAG [kVA]	8,5

Max pobór prądu MMA [A]	25
Max pobór prądu TIG [A]	25
Max pobór prądu MIG/MAG [A]	25
Śr. szpuli z drutem ø [mm]	100, 200
Wymiary rolki [mm]	30x10x10
Główna metoda	MIG/MAG
Funkcje	2T/4T, Podajnik 2-rolkowy, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Sterowanie analogowe, Wyświetlacz LED
Zabezpieczenie sieci [A]	25
Nr seryjny	Tak
Okres gwarancji dla firm [lat]	1
Waga [kg]	14,22
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	45 x 21 x 30,5

Wyposażenie w komplecie

- [Uchwyt spawalniczy TW-15/3m](#)
- [Przewód elektrodowy](#)
- [Przewód masowy](#)



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
 41-943 Piekary Śląskie
 NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
 ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
 tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
 konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
 PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244