


SPAWARKA INWERTOROWA MIG 180 EASYWORK



849,00 zł

Inwertor IGBT, prąd spawania 180A (60%), zasilanie AC 230V 50Hz, MIG, TIG, MMA

Numer katalogowy: 7812937

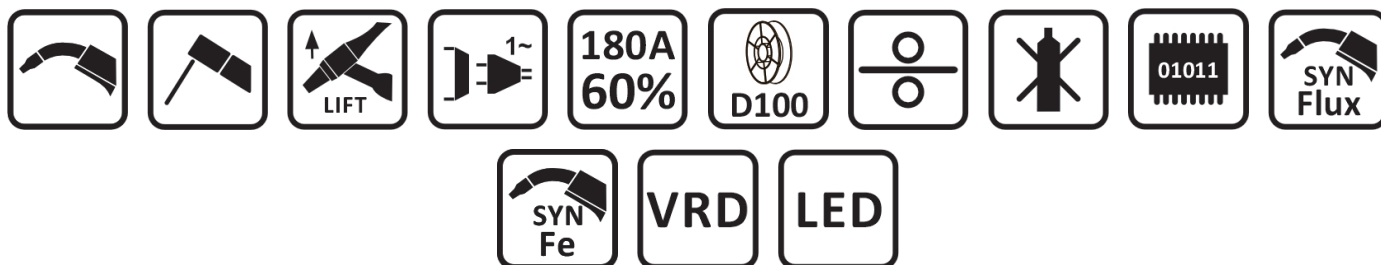

Synergiczna spawarka półautomatyczna **MIG 180 Easywork** to łatwe w obsłudze urządzenie do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. metodami **MMA** (elektrodą otuloną), **TIG** (elektrodą nietopliwą) oraz **MIG/MAG**. Podczas spawania metodą MIG/MAG spawarka pracuje w **trybie synergicznym**. Wystarczy ustawić prąd spawania, a program synergiczny dobierze prędkość podawania drutu. W razie potrzeby możliwa jest **korekcja napięcia spawania**. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i **samoosłonowych drutów proszkowych**. Spawarka znajduje zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych, nienarażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych. MIG 180 EASYWORK współpracuje ze szpulami drutu D100 (1kg). W komplecie znajduje się przewód masowy, przewód elektrodowy i zintegrowany uchwyt MIG.

Numer katalogowy	7812937
Kod EAN	5903686610981
Metody spawania/cięcia/inne	MIG/MAG, MMA DC, TIG Lift (przez potarcie) DC
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd spawania MMA [A]	160
Max prąd spawania TIG DC [A]	160
Max prąd spawania MIG/MAG [A]	180
Cykl pracy MMA [%]	60
Cykl pracy TIG [%]	60
Cykl pracy MIG/MAG [%]	60
Max prąd i cykl główne	180 A 60%
Napięcie w stanie bez obciążenia [V]	59
Napięcie spawania MIG [V]	15 - 24
Max pobór mocy MMA [kVA}	5,8
Max pobór mocy TIG [kVA]	3,6
Max pobór mocy MIG/MAG [kVA]	6
Max pobór prądu MMA [A]	23
Max pobór prądu TIG [A]	6
Max pobór prądu MIG/MAG [A]	21
Śr. szpuli z drutem ø [mm]	100

Wymiary rolki [mm]	28x8 (7x7)
Główna metoda	MIG/MAG
Funkcje	Podajnik 2-rolkowy, Spawanie bez gazu, Sterowanie cyfrowe, Synergia stal węglowa, VRD, Wyświetlacz LED, Synergia drut samoosłonowy
Zabezpieczenie sieci [A]	16
Nr seryjny	Tak
Okres gwarancji dla firm [lat]	1
Waga [kg]	8,1
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	32,5 x 15,5 x 28

Wypożyczenie w komplecie

- Uchwyt spawalniczy TW-14/2,5m
- Przewód elektrodowy
- Przewód masowy




TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

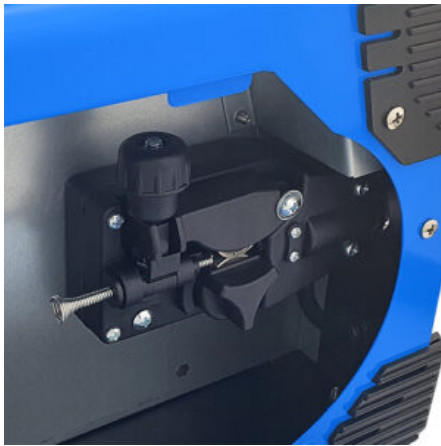

TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie Ul. Szmaragdowa 21/3/6			Sherman hobby		
Type: MIG 180FS			Model: MIG 180 Easywork		
			EN IEC 60974-1		
			MMA: 25A/21V-180A/26.4V TIG: 15A/10.8V-180A/16.4V MIG: 35A/15V-180A/24V		
			MMA	TIG	MIG
			60%	60%	60%
			100%	100%	100%
			160A	160A	160A
			108A	108A	108A
			26.42V	16.4V	19.8V
			24.3V	14.3V	24.3V
			MMA I _{max} =23A	MMA I _{max} =14A	
			TIG I _{max} =16A	TIG I _{max} =10A	
			MIG I _{max} =21A	MIG I _{max} =15A	
IP 21			S/N:		



TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244