


SPAWARKA INWERTOROWA SYNERGICZNA DIGIMIG 207 EASYLITE



1568,00 zł

Synergiczny inwertyr IGBT, prąd spawania 200A (60%), sterowanie cyfrowe, zasilanie AC 230V 50Hz, MIG, MMA, Lift TIG.

Numer katalogowy: 7812674

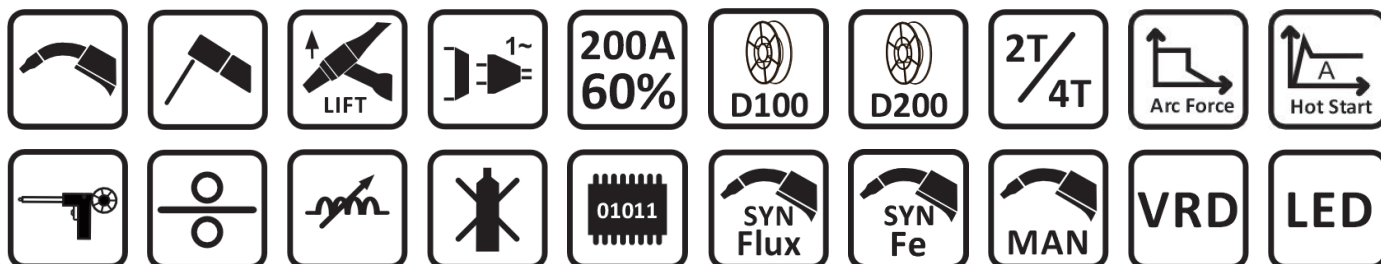

Synergiczna spawarka **DIGIMIG 207 EASYLITE** służy do spawania ręcznego stali i metali kolorowych. Umożliwia spawanie metodami **MMA** (elektrodą otuloną), **TIG Lift**, oraz **MIG/MAG**. Metoda MIG/MAG może być stosowana w trybie manualnym oraz synergicznym, upraszczającym jego obsługę i pozwalającym na użytkowanie spawarki przez osoby z mniejszym doświadczeniem oraz hobbystów. Dzięki zmianie polaryzacji urządzenie pozwala spawać metodą MIG/MAG z zastosowaniem zarówno standardowych drutów w osłonie gazów ochronnych jak i samoosłonowych drutów proszkowych.

Spawarka wykonana jest w technologii **IGBT** pozwalającej na znaczną redukcję masy i gabarytów urządzenia oraz wzrost wydajności przy jednoczesnym obniżeniu zużycia energii.

Urządzenie umożliwia **podłączenie uchwytu typu Spool Gun (SG)** z zamontowanym w nim mini podajnikiem drutu i szpulą D100 drutu stalowego lub kolorowego.

Spawarka wyposażona jest w kolorowy **wyświetlacz LED**, funkcję **VRD** oraz regulowane funkcje **Hot Start** i **Arc Force**.

W komplecie znajdują się uchwyt spawalniczy MIG, przewód elektrodowy, przewód masowy, wąż przyłączeniowy do gazu ochronnego oraz tarczę i młotek.

Numer katalogowy	7812674
Kod EAN	5903686617713
Metody spawania/cięcia/inne	lutowanie, MIG/MAG, MMA DC, TIG Lift (przez potarcie) DC
Napięcie zasilania [V]	AC 230
Technologia wykonania	IGBT
Max prąd spawania MMA [A]	160
Max prąd spawania TIG DC [A]	200
Max prąd spawania MIG/MAG [A]	200
Cykl pracy MMA [%]	60
Cykl pracy TIG [%]	60
Cykl pracy MIG/MAG [%]	60
Max prąd i cykl główne	200 A 60%
Napięcie w stanie bez obciążenia [V]	65
Prędkość podawania drutu [m/min]	2 - 12,5
Napięcie spawania MIG [V]	16,5 - 24
Korekcja napięcia spawania	-1,0 - +1,0

TECWELD Piotr Polak

Max pobór mocy MMA [kVA]	7,7
Max pobór mocy TIG [kVA]	7,7
Max pobór mocy MIG/MAG [kVA]	7,7
Max pobór prądu MMA [A]	32
Max pobór prądu TIG [A]	32
Max pobór prądu MIG/MAG [A]	32
Śr. szpuli z drutem Ø [mm]	100, 200
Wymiary rolki [mm]	30x10x10
Główna metoda	MIG/MAG
Funkcje	2T/4T, Arc Force, Gas Test, Hot Start, Opcja Spool Gun, Podajnik 2-rolkowy, Regulacja indukcyjności, Spawanie bez gazu, Sterowanie cyfrowe, Synergia stal węglowa, Szybki wysuw drutu, Ustawienia manualne, VRD, Wyświetlacz LED, Synergia drut samoosłonowy
Zabezpieczenie sieci [A]	16
Nr seryjny	Tak
Okres gwarancji dla firm [lat]	1
Waga [kg]	16,5
Wymiary (D x SZ x W) [cm]	49 x 22 x 37,5

Wyposażenie w komplecie

- [Uchwyt spawalniczy TW-15/3m](#)
- [Przewód elektrodowy](#)
- [Przewód masowy](#)
- [Młotek ze szczotką](#)




TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6
41-943 Piekary Śląskie
NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:
ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom
tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl
konto bankowe: ING-BSK o/Katowice
PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244

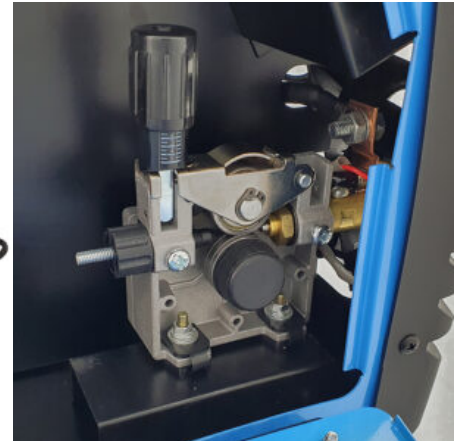

TECWELD Piotr Polak 41-943 Piekary Śląskie Ul. Szmaragdowa 21/3/6		Sherman digitec																													
Type: MIG-200		Model: DIGIMIG 207 EASYLITE																													
		EN IEC 60974-1																													
		MMA: 5A/20.2V-160A/26.4V TIG: 5A/10.2V-200A/18V MIG: 50/16.5V-200A/24V																													
		<table><tr><th></th><th>MMA</th><th>TIG</th><th>MIG</th><th>MMA</th><th>TIG</th><th>MIG</th></tr><tr><td>X</td><td>60%</td><td>60%</td><td>60%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>I_a</td><td>160A</td><td>200A</td><td>200A</td><td>120A</td><td>160A</td><td>160A</td></tr><tr><td>U_a</td><td>26.4V</td><td>18V</td><td>24.0V</td><td>24.8V</td><td>16.4V</td><td>22.0V</td></tr></table>			MMA	TIG	MIG	MMA	TIG	MIG	X	60%	60%	60%	100%	100%	100%	I _a	160A	200A	200A	120A	160A	160A	U _a	26.4V	18V	24.0V	24.8V	16.4V	22.0V
	MMA	TIG	MIG	MMA	TIG	MIG																									
X	60%	60%	60%	100%	100%	100%																									
I _a	160A	200A	200A	120A	160A	160A																									
U _a	26.4V	18V	24.0V	24.8V	16.4V	22.0V																									
		U _i =230V	I _{max} =32A	I _{ad} =15A																											
IP 23S		S/N:																													

TECWELD Piotr Polak

ul. Szmaragdowa 21/3/6

41-943 Piekary Śląskie

NIP: 645-139-20-28

oddział handlowy:

ul. Krzyżowa 1G, 41-909 Bytom

tel: (+48) 32-386-94-28

info@tecweld.pl | www.tecweld.pl

konto bankowe: ING-BSK o/Katowice

PL 59 1050 1214 1000 0022 0119 4244