

TW-24

Uchwyt spawalniczy MIG TW-24

Kompletne uchwyty z rękojeścią typu TRAFIMET:

1	TW-24	3m	MAW0002321
2	TW-24	4m	MAW0002322
3	TW-24	5m	MAW0002323

Kompletne uchwyty z rękojeścią typu TBI:

1	TW-24	3m	MAW0002321T
2	TW-24	4m	MAW0002322T
3	TW-24	5m	MAW0002323T


Kompletne uchwyty z rękojeścią typu BINZEL:


1	TW-24	3m	MAW0002321B
2	TW-24	4m	MAW0002322B
3	TW-24	5m	MAW0002323B

Wersje przyłączy:

- EURO - dowolna kombinacja pinów
- brak

Istnieje możliwość przygotowania uchwytów w długościach innych niż standardowe.

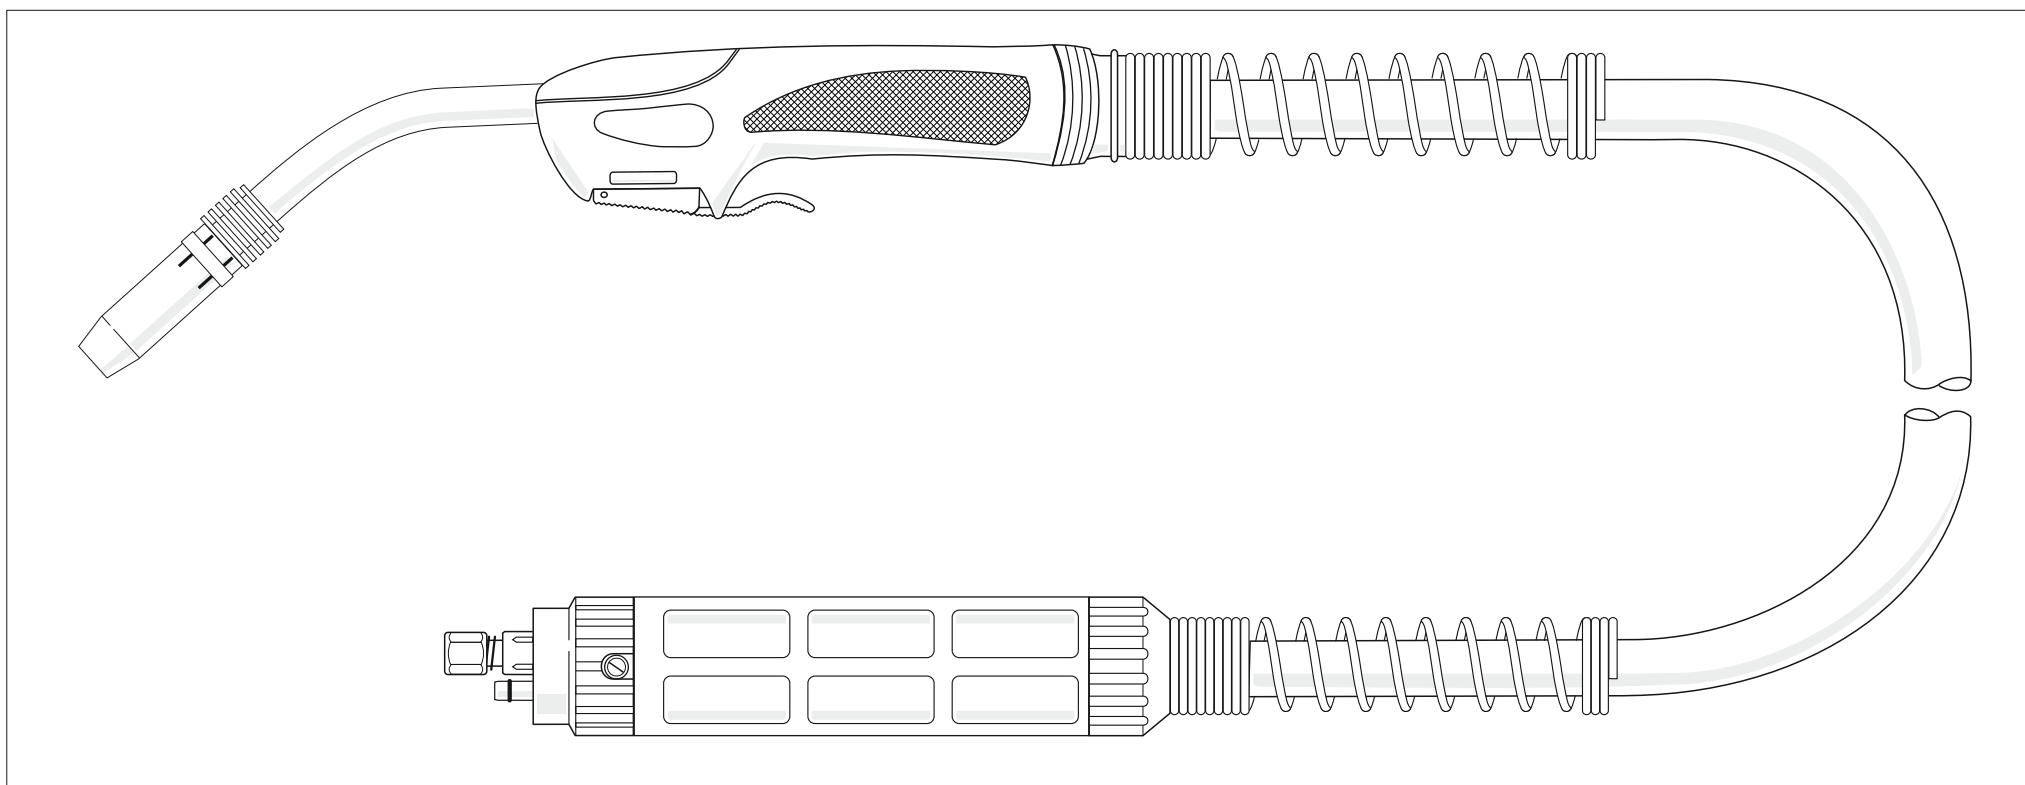

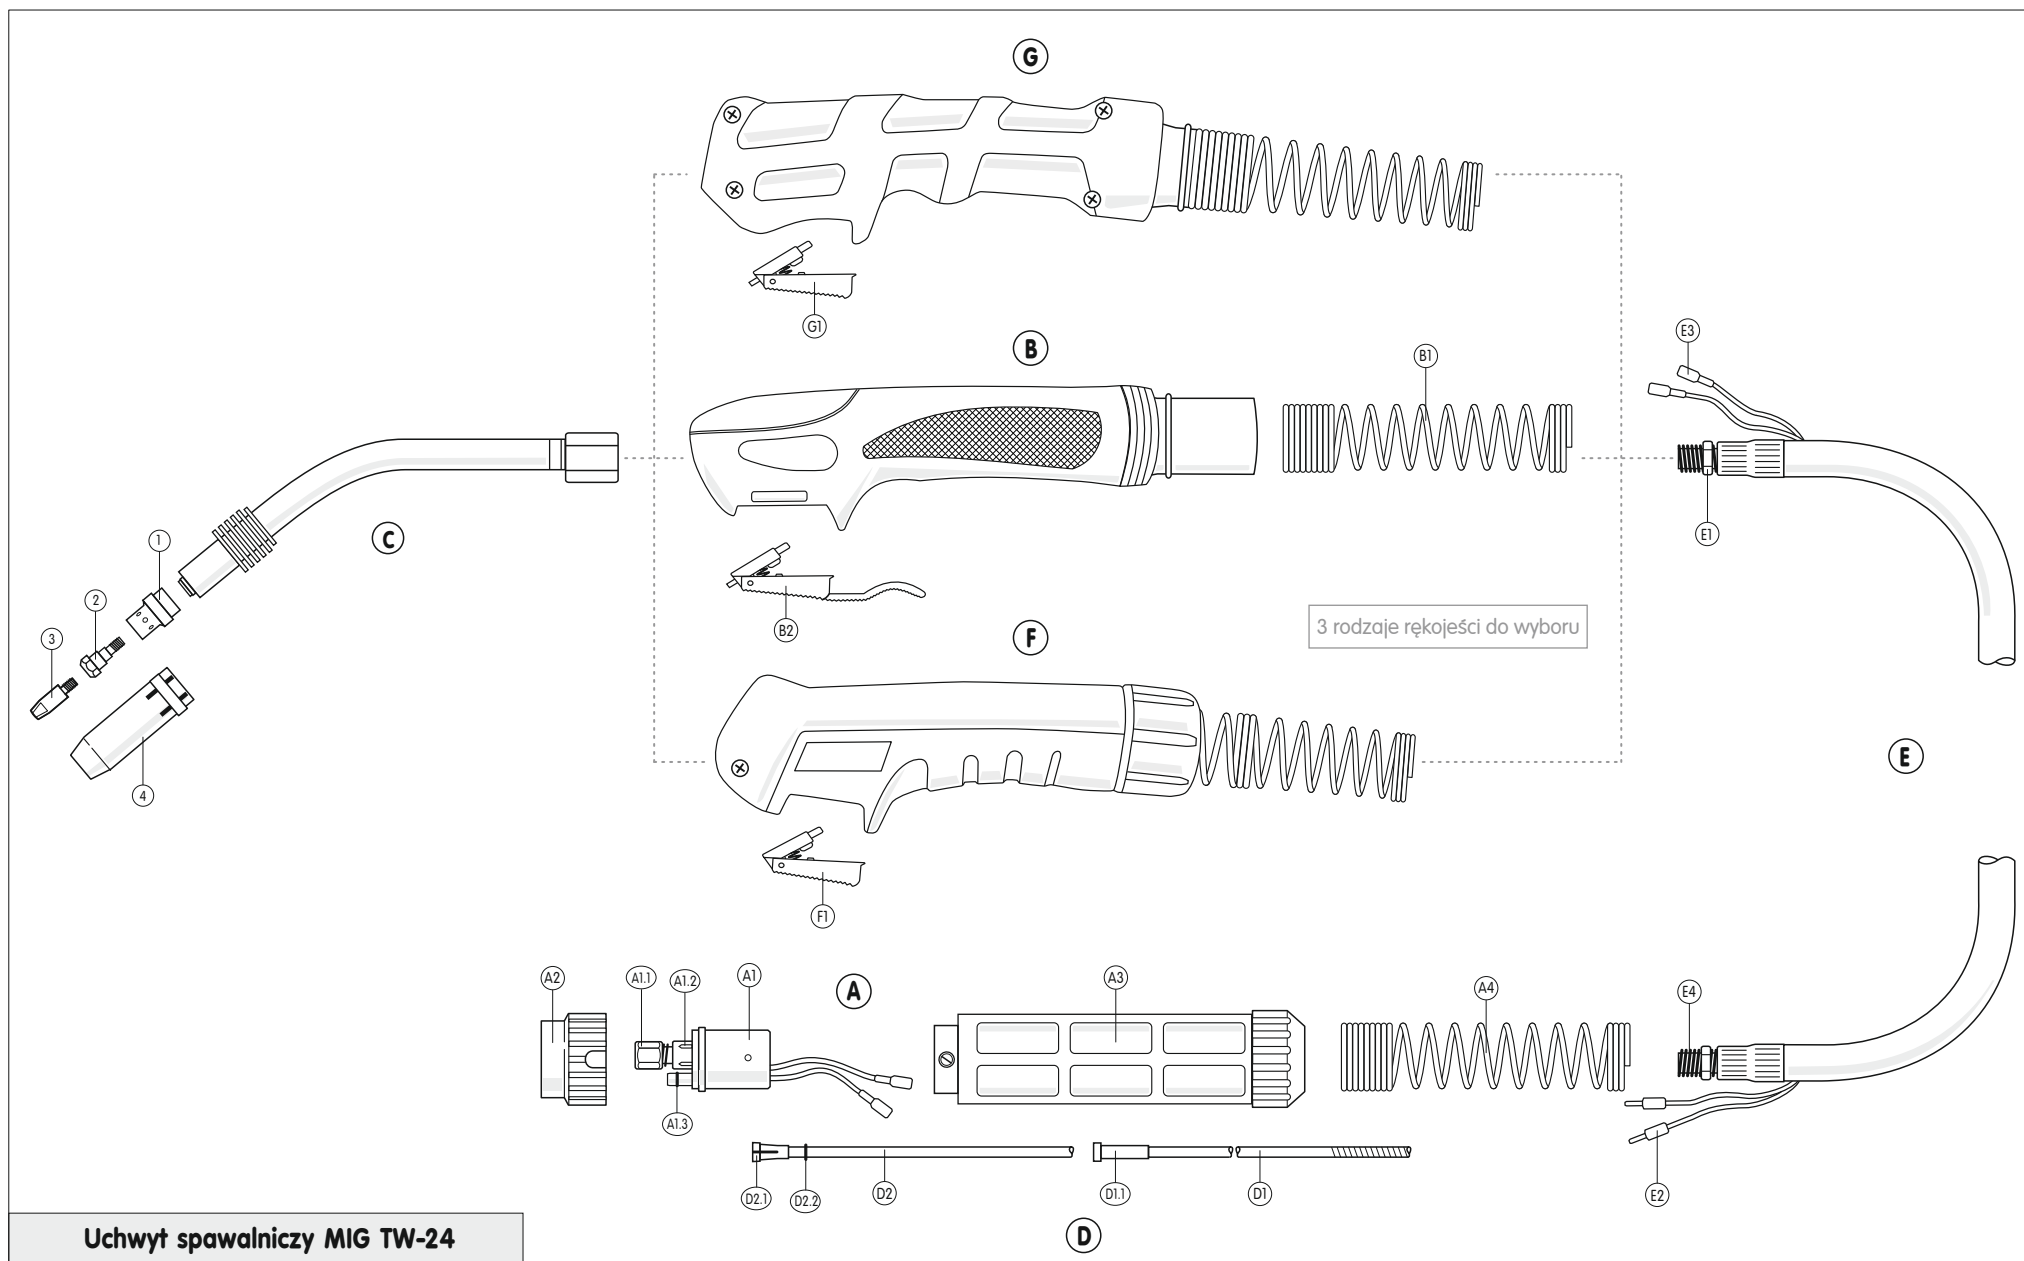

	Nazwa części	TECWELD	TBI	BINZEL
A	Wtyk EURO gaz			
A1	Wtyk EURO gaz – mosiądz	MAC001101	701P001002	
A1.1	Nakrętka 6-kt wtyku EURO	MAC1103	701P002005	
A1.2	Pin stały wtyku EURO	023007		
A2	Nakrętka EURO	MAC1102	701P001013	501.0014
A3	Obudowa wtyku EURO	MAC001103		
A4	Sprężyna wtyku EURO	MAC001009		
E	PRZEWÓD PRĄDOWO-GAZOWY:			
	35mm, 3m	MAC000131	360P351130	160.D430
	35mm, 4m	MAC000132	360P351140	160.D431
	35mm, 5m	MAC000133	360P351150	160.D432
E1	Nakrętka M10x1	MCP-GM	101P002005	
E2	Wtyk bananowy	CZS-M1	375P000004	
E4	Łącznik przewodu prądowo-gazowego	MCP-G1		
B	RĘKOJEŚĆ TYPU TRAFIMET	MAC001204		
B1	Sprężyna rękojeści 15/24/25	MAC001004		
B2	Przełącznik BX-24	MAC001207	385P021016	
F	RĘKOJEŚĆ TYPU BINZEL	7811321		180.0076
F1	Przełącznik typu BINZEL	PTB		
G	RĘKOJEŚĆ TYPU TBI	7811323	380P220400	
G1	Przełącznik BX-20	MAC001200	385P021016	
C	PALNIK TW-24 KPL	24.01.01	112P001013	012.0001
1	Tulejka izolacyjna:			
	ceramiczna TW-24	MAC0307	112P102019	
	plastikowa TW-24	GV.24.26B		
2	Łącznik prądowy TW-24 krótki	24.01.02	342P006012	142.0003
3	Końcówka prądowa:			
	M6x28 ŚR: 0.8	MAC0203	340P081069	140.0051
	M6x28 ŚR: 1.0	MAC0204	340P101069	140.0242
	M6x28 ŚR: 1.2	MAC0205	340P121069	140.0379
	M6x28 ŚR: 1.6	MAC0206	340P161069	

	Nazwa części	TECWELD	TBI	BINZEL
	M6x28 ŚR: 0.8Al	MAC0203Al	341P081069	141.0001
	M6x28 ŚR: 1.0Al	MAC0204Al	341P101069	141.0006
	M6x28 ŚR: 1.2Al	MAC0205Al	341P121069	141.0010
4	Dysza gazowa stożkowa TW-24	24.KN.12	345P012012	145.0080
D	WKŁADY			
D1	Wkład stalowy:			
	powlekany niebieski (ŚR: 0.8) 3m	MAC00051	324P154534	124.0011
	powlekany niebieski (ŚR: 0.8) 4m	MAC00052	324P154544	124.0012
	powlekany niebieski (ŚR: 0.8) 5m	MAC00053	324P154554	124.0015
	powlekany czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 3m	MAC00061	324P204534	124.0026
	powlekany czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 4m	MAC00062	324P204544	124.0031
	powlekany czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 5m	MAC00063	324P204554	124.0035
	powlekany żółty (ŚR: 1.6) 3m	MAC00071	324P254534	
	powlekany żółty (ŚR: 1.6) 4m	MAC00072	324P254544	
	powlekany żółty (ŚR: 1.6) 5m	MAC00073	324P254554	
D1.1	Skuwka wkładu stalowego	MAC0008	330P015040	
D2	Wkład teflonowy:			
	niebieski (ŚR: 0.8) 3m	MAC00014	326P154035	126.0005
	niebieski (ŚR: 0.8) 4m	MAC00012	326P154045	126.0008
	niebieski (ŚR: 0.8) 5m	MAC00013	326P154055	126.0011
	czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 3m	MAC00020	326P204035	126.0021
	czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 4m	MAC00022	326P204045	126.0026
	czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 5m	MAC00023	326P204055	126.0028
	żółty (ŚR: 1.6) 3m	MAC000301	326P274735	126.0039
	żółty (ŚR: 1.6) 4m	MAC000302	326P274745	126.0042
	żółty (ŚR: 1.6) 5m	MAC000303	326P274755	126.0045
D2.1	Łącznik wkładu teflonowego 4.0	MAC0004		
D2.1	Łącznik wkładu teflonowego 4.7	MAC0009		
D2.2	O – ring wkład Al.	MAC0010	365P150035	