

TW-25

Uchwyt spawalniczy MIG TW-25

Kompletne uchwyty z rękojeścią typu TRAFIMET:

1	TW-25	3m	MAW000211
2	TW-25	4m	MAW000221
3	TW-25	5m	MAW000231

Kompletne uchwyty z rękojeścią typu TBI:

1	TW-25	3m	MAW000211T
2	TW-25	4m	MAW000221T
3	TW-25	5m	MAW000231T


Kompletne uchwyty z rękojeścią typu BINZEL:


1	TW-25	3m	MAW000211B
2	TW-25	4m	MAW000221B
3	TW-25	5m	MAW000231B

Wersje przyłączy:

- EURO - dowolna kombinacja pinów
- brak

Istnieje możliwość przygotowania uchwytów w długościach innych niż standardowe.

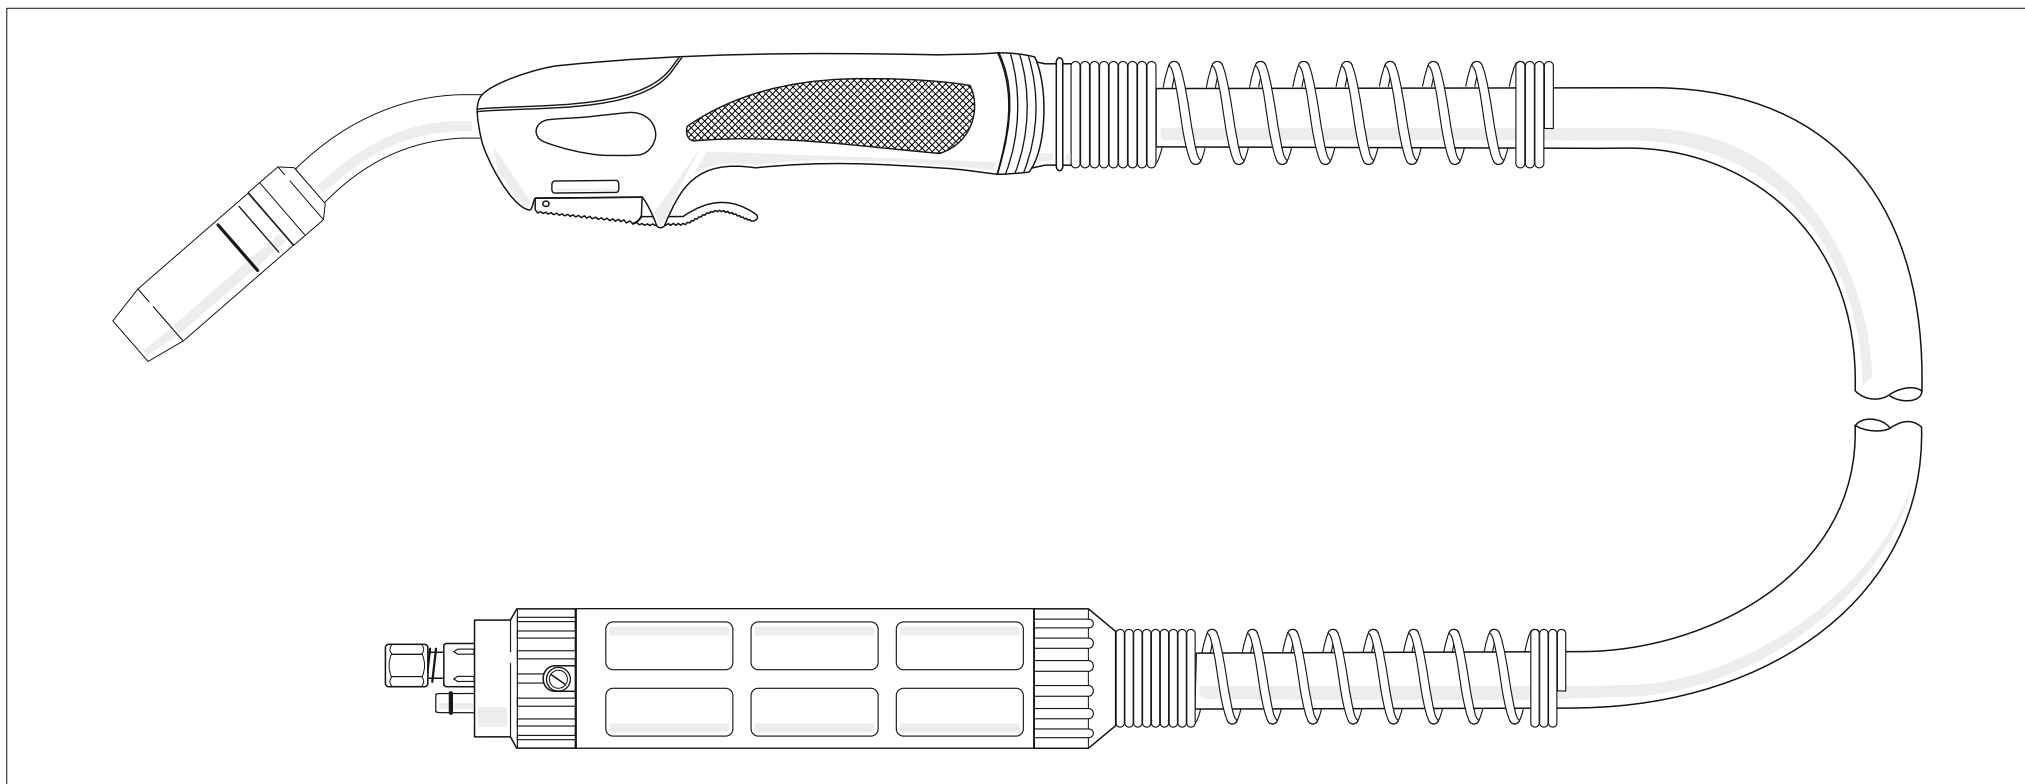

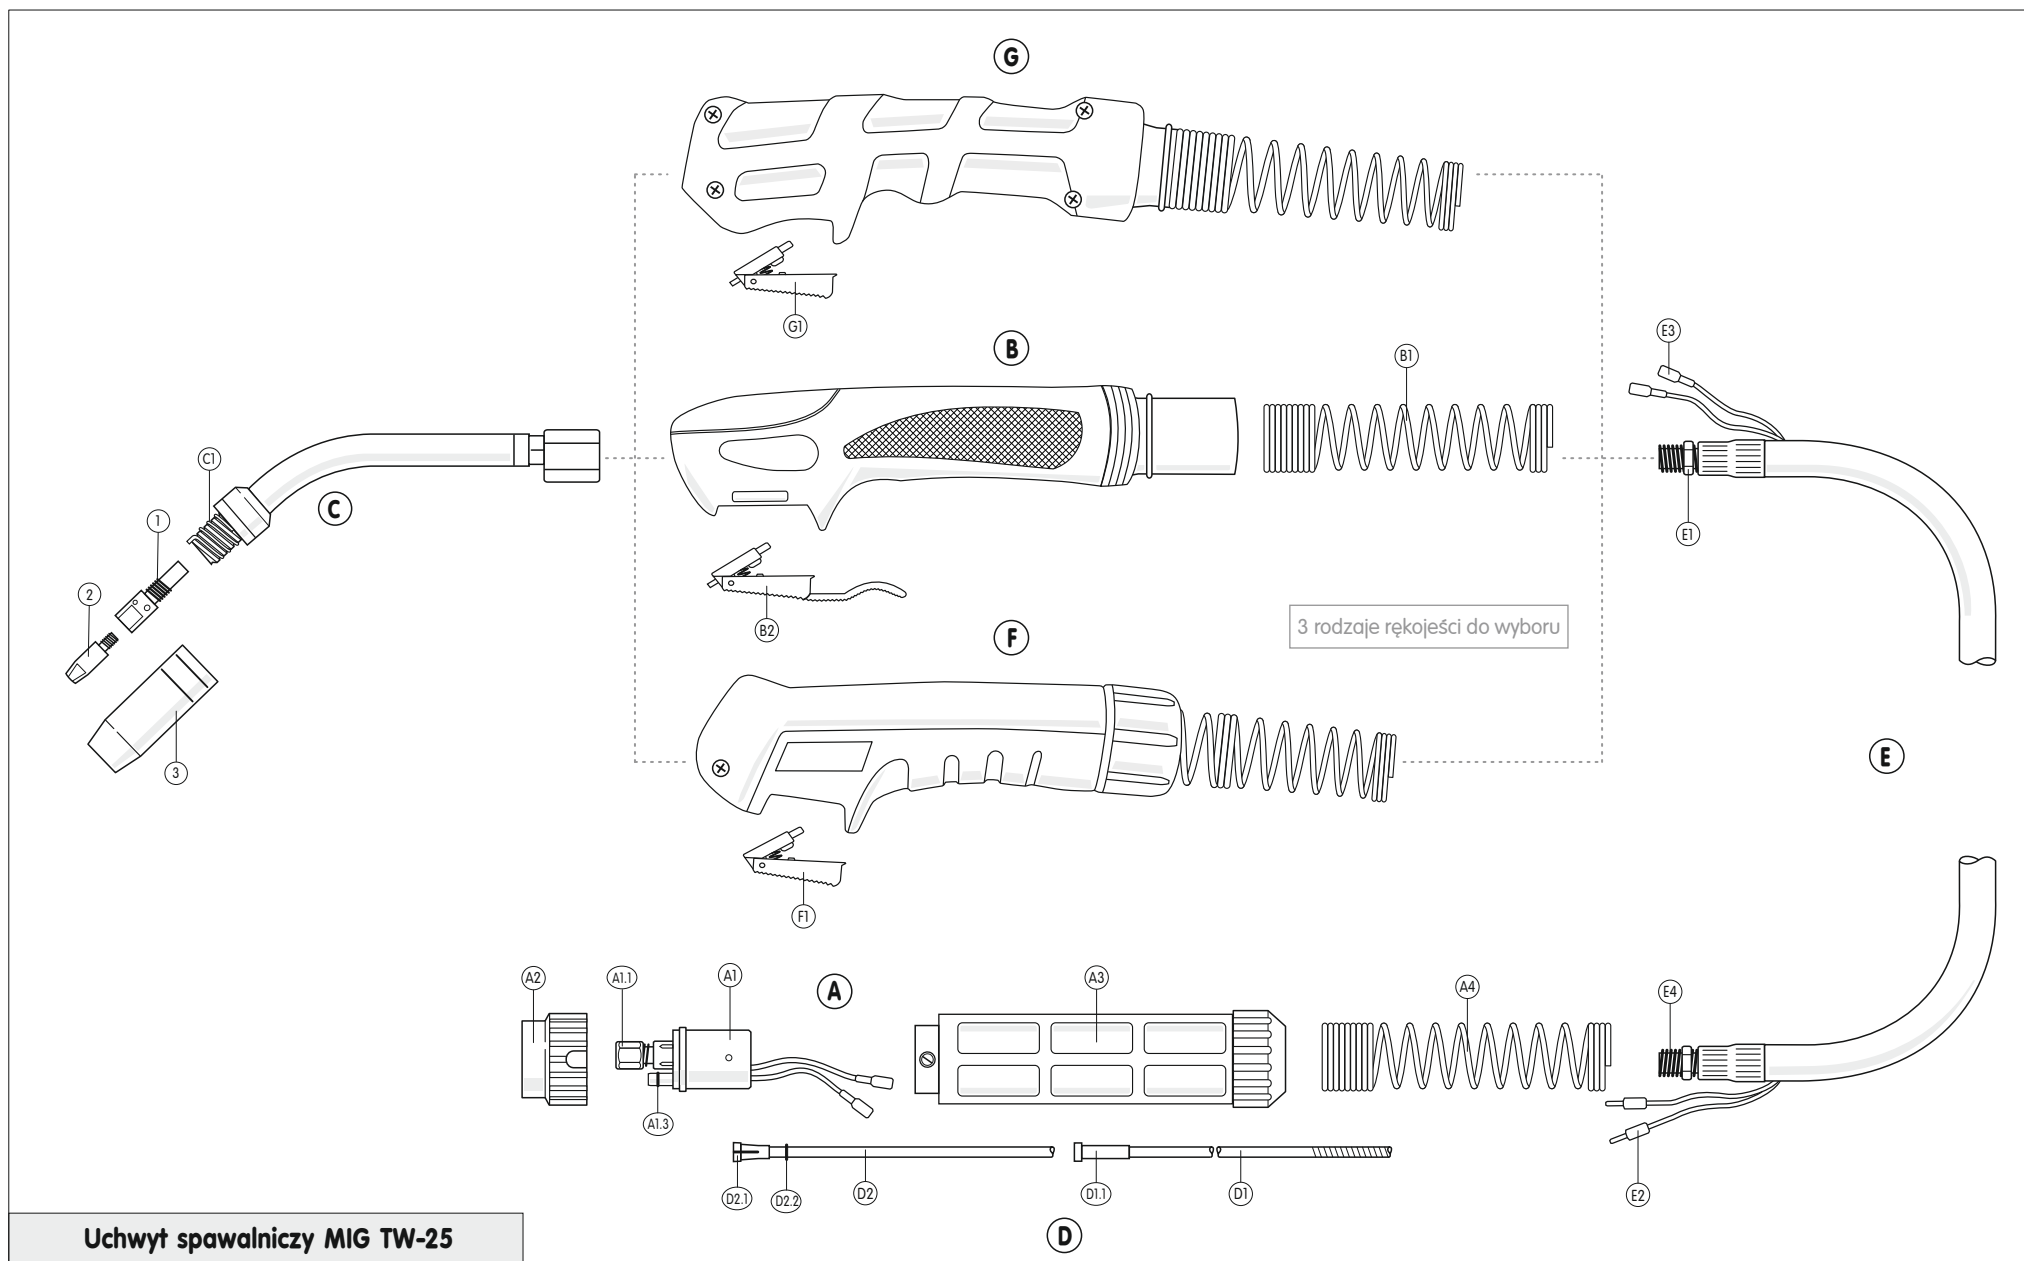

Uchwyt spawalniczy MIG TW-25

	Nazwa części	TECWELD	TBI	BINZEL
A	Wtyk EURO gaz			
A1	Wtyk EURO gaz – mosiądz	MAC001101	701P001002	
A1.1	Nakrętka 6-kt wtyku EURO	MAC1103	701P002005	
A1.3	O-ring wtyku EURO	MAC0011	365P100040	
A2	Nakrętka EURO	MAC1102	701P001013	501.0014
A3	Obudowa wtyku EURO	MAC001103		
A4	Sprężyna wtyku EURO	MAC001002		
E	PRZEWÓD PRĄDOWO-GAZOWY:			
	25mm, 3m	MAC000111	360P251130	160.D427
	25mm, 4m	MAC000112	360P251140	160.D428
	25mm, 5m	MAC000113	360P251150	160.D429
E1	Nakrętka M10x1	MCP-GM	101P002005	
E2	Wtyk bananowy	CZS-M1	375P000004	
E4	Łącznik przewodu prądowo-gazowego	MCP-G1		
B	RĘKOJEŚĆ TYPU TRAFIMET	MAC001204		
B1	Sprężyna rękojeści 15/24/25	MAC001004		
B2	Przełącznik BX-24	MAC001207	385P021016	
F	RĘKOJEŚĆ TYPU BINZEL	7811321		180.0076
F1	Przełącznik typu BINZEL	PTB		
G	RĘKOJEŚĆ TYPU TBI	7811323	380P220400	
G1	Przełącznik BX-20	MAC001200	385P021016	
C	PALNIK TW-24 KPL	24.01.01	112P001013	012.0001
C1	Sprężyna palnika TW-25	MAC02011	103P002006	003.0013
1	Łącznik prądowy TW-25 krótki	MAC0207	342P006003	142.0001
2	Końcówka prądowa:			
	M6x28 ŚR: 0.8	MAC0203	340P081069	140.0051
	M6x28 ŚR: 1.0	MAC0204	340P101069	140.0242
	M6x28 ŚR: 1.2	MAC0205	340P121069	140.0379
	M6x28 ŚR: 1.6	MAC0206	340P161069	

	Nazwa części	TECWELD	TBI	BINZEL
	M6x28 ŚR: 0.8Al	MAC0203Al	341P081069	141.0001
	M6x28 ŚR: 1.0Al	MAC0204Al	341P101069	141.0006
	M6x28 ŚR: 1.2Al	MAC0205Al	341P121069	141.0010
3	Dysza gazowa stożkowa TW-25	MAC0202	345P012003	145.0076
D	WKŁADY			
D1	Wkład stalowy:			
	powlekany niebieski (ŚR: 0.8) 3m	MAC00051	324P154534	124.0011
	powlekany niebieski (ŚR: 0.8) 4m	MAC00052	324P154544	124.0012
	powlekany niebieski (ŚR: 0.8) 5m	MAC00053	324P154554	124.0015
	powlekany czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 3m	MAC00061	324P204534	124.0026
	powlekany czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 4m	MAC00062	324P204544	124.0031
	powlekany czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 5m	MAC00063	324P204554	124.0035
	powlekany żółty (ŚR: 1.6) 3m	MAC00071	324P254534	
	powlekany żółty (ŚR: 1.6) 4m	MAC00072	324P254544	
	powlekany żółty (ŚR: 1.6) 5m	MAC00073	324P254554	
D1.1	Skuwka wkładu stalowego	MAC0008	330P015040	
D2	Wkład teflonowy:			
	niebieski (ŚR: 0.8) 3m	MAC00014	326P154035	126.0005
	niebieski (ŚR: 0.8) 4m	MAC00012	326P154045	126.0008
	niebieski (ŚR: 0.8) 5m	MAC00013	326P154055	126.0011
	czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 3m	MAC00020	326P204035	126.0021
	czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 4m	MAC00022	326P204045	126.0026
	czerwony (ŚR: 1.0–1.2) 5m	MAC00023	326P204055	126.0028
	żółty (ŚR: 1.6) 3m	MAC000301	326P274735	126.0039
	żółty (ŚR: 1.6) 4m	MAC000302	326P274745	126.0042
	żółty (ŚR: 1.6) 5m	MAC000303	326P274755	126.0045
D2.1	Łącznik wkładu teflonowego 4.0	MAC0004		
D2.1	Łącznik wkładu teflonowego 4.7	MAC0009		
D2.2	O – ring wkład Al.	MAC0010	365P150035	