

AUTOMATYCZNA PRZYŁBICA SPAWALNICZA V3b

Automatyczna przyłbica spawalnicza Sherman-profi V3b przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania.

Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. **Zastosowanie technologii pełnego odwzorowania kolorów TRUE COLOR zapewnia wysoki komfort pracy.**

Przyłbica V3b posiada dwa zewnętrzne pokrętki umożliwiające regulację stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN oraz płynną regulację czułości reakcji fotoczuJNIKÓW na intensywność łuku podczas spawania, a także dwa zewnętrzne przełączniki pozwalające na trójpozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny i zmianę trybu pracy. Filtr zaciemniający posiada najwyższą klasę optyczną 1/1/1/2 zapewniając pełne bezpieczeństwo spawacza. Wyposażony jest w cztery fotoczuJNIKI, co ma szczególne znaczenie podczas spawania niskimi prądami.


Przyłbica V3b posiada bardzo duże pole widzenia oraz zaawansowane, komfortowe i ergonomiczne nagłowie, umożliwiające idealne dopasowanie oraz pełną regulację położenia przyłbicy. Specjalny system odchylenia zmienia środek ciężkości przyłbicy względem głowy spawacza.

Po wyborze funkcji szlifowania filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia.

Pod względem zaawansowania technologicznego, parametrów technicznych oraz jakości wykonania przyłbica porównywalna jest z produktami takich firm, jak Speedglas, Optrel itp.



System regulacji nagłowia:

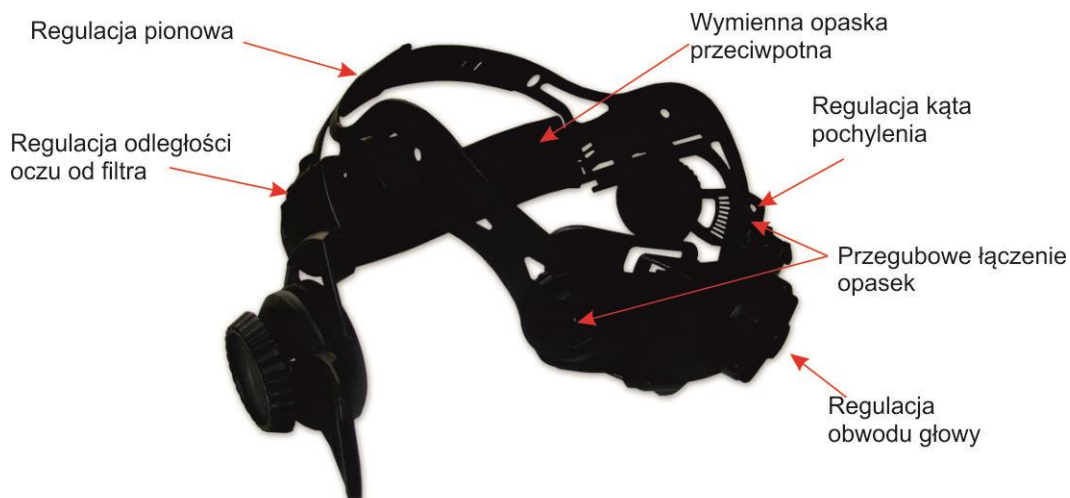

Wewnętrzny panel filtra:



	Przyłbica V3b
Kolor	Czarna
Zakres zaciemnienia	9 – 13 wg DIN
Opóźnienie przełączania (jasny / ciemny)	1/20000 s
Opóźnienie przełączania (ciemny / jasny)	0.3 – 0.9 s (3 poz.)
Czułość	Płynna regulacja
Spawanie/Szlifowanie	TAK/TAK
Ilość fotoczuJNIKÓW	4
Klasa optyczna filtra	1/1/1/2
Pole widzenia	98 x 55 mm
Ochrona UV/IR	16 wg DIN
Zaciemnienie w stanie jasnym	4 wg DIN
Temperatura użytkowania	-5°C + 55°C
Masa	506 g
Nr katalogowy	PSP08



Szybka ochronna	Zewnętrzna	Wewnętrzna
Wymiary	99x123 mm	58x107 mm
Nr katalogowy	PSP0207	PSP0135



	Opaska przeciwpotna
Nr katalogowy	7811290



	Nagłowie kompletne
Nr katalogowy	7811287



	Wspornik nagłowia
Nr katalogowy	7811288