


INSTRUKCJA OBSŁUGI

STOJAK LAKIERNICZY SL2

Sherman

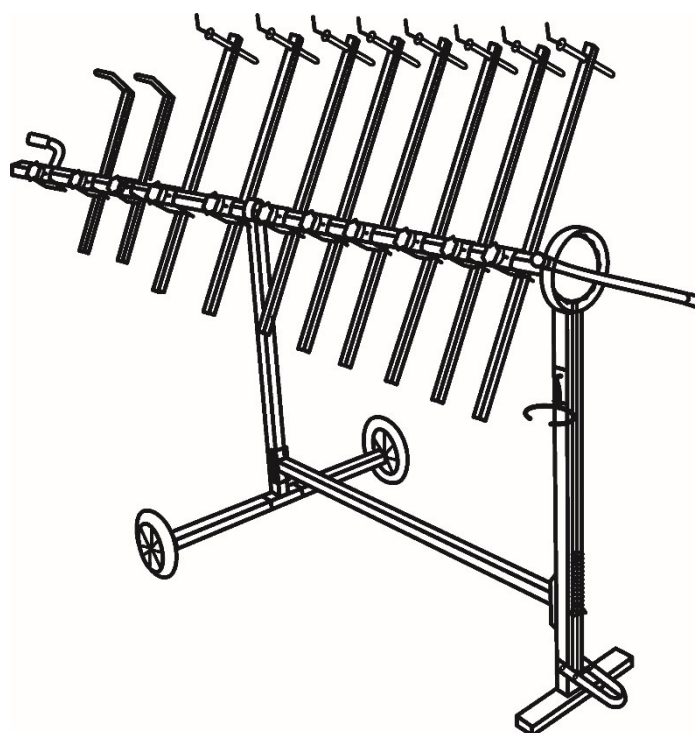

1. UWAGI OGÓLNE

Ze względu na ciągły rozwój techniczny urządzenia, pewne jego funkcje mogą ulegać modyfikacji i ich działanie może różnić się szczegółami od opisów w instrukcji. Nie jest to błędem urządzenia, lecz wynikiem postępu i ciągłych prac modyfikacyjnych urządzenia.

2. BEZPIECZEŃSTWO

1. Nie przekraczać nośności stojaka (90kg).
2. Nie używać stojaka, jeżeli jakkolwiek z jego elementów jest uszkodzony.
3. Nie wspinać się na stojak.
4. Nie dopuszczać do posługiwania się stojakiem przez dzieci lub osoby postronne.
5. Nie używać stojaka w pobliżu źródeł energii elektrycznej.
6. Regularnie usuwać lakier ze stojaka, zwłaszcza z części ruchomych i regulowanych, aby zapewnić dobrą przyczepność i długą żywotność.
7. Zwracać uwagę na osoby znajdujące się w pobliżu stojaka, a także mieć świadomość, że własne działania mogą mieć bezpośredni, niebezpieczny wpływ na osoby znajdujące w pobliżu.
8. Nie używać stojaka pod wpływem alkoholu, narkotyków, ani innych podobnie działających środków.
9. Używać stojaka wyłącznie w czystym i uporządkowanym otoczeniu. Upewnić się, że stojak znajduje się na stabilnym, równym podłożu.

10. Przed użyciem stojaka upewnić się, że podłoże nie jest mokre ani śliskie. Stosować obuwie antypoślizgowe.
11. Podczas pracy stosować środki ochrony osobistej oraz właściwe ubranie ochronne.
12. Niektóre elementy stojaka posiadają ostre krawędzie, dlatego zaleca się stosować okulary ochronne.
13. Przechowywać stojak w miejscu suchym i bezpiecznym.
14. Nie stosować luźnej odzieży ani luźnych elementów np. biżuterii.

3. DANE TECHNICZNE


Nośność: 90 kg

Długość uchwytów: 8 x 750 mm, 2 x 400mm

Wymiary: 1950 x 825 x 1020 mm

Waga: 21,5 kg

4. SPECYFIKACJA KOMPLETU

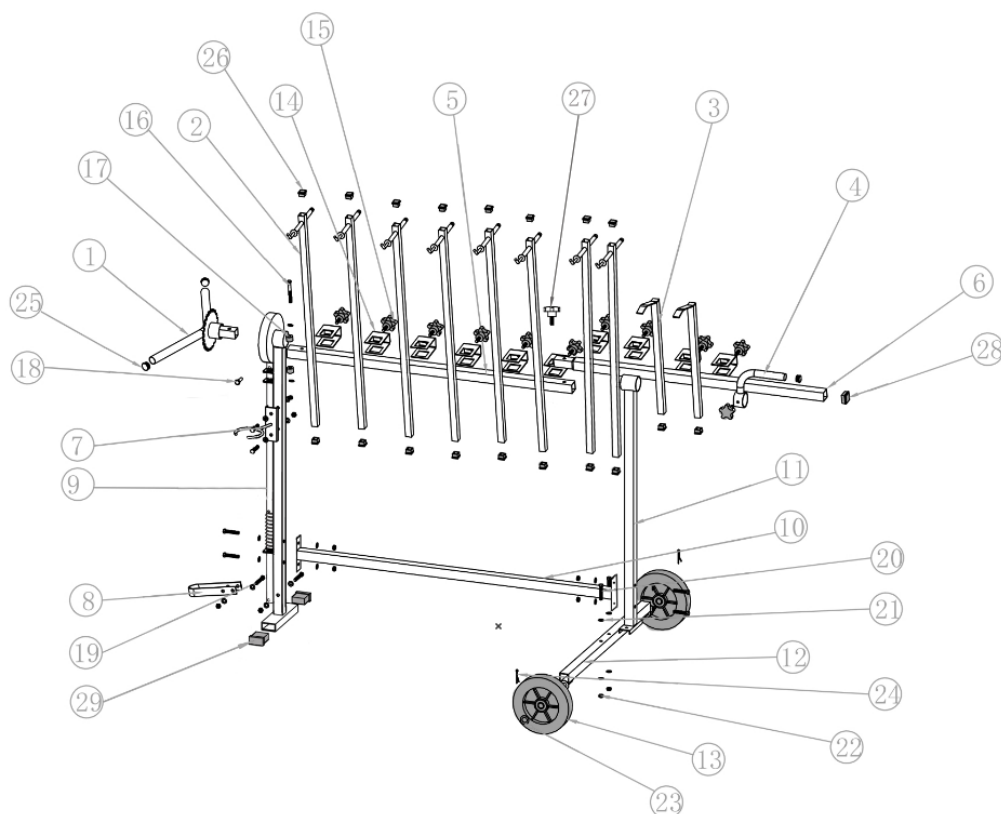

Nr	Nazwa	ilość
1	Kierownica z zębatką blokującą	1
2	Uchwyt z hakiem 750 mm	8
3	Uchwyt z hakiem 400 mm	2
4	Uchwyt	1
5	Poprzeczka górna	1
6	Przedłużka	1
7	Wieszak pistoletu	1
8	Pedał	1
9	Noga przednia	1
10	Poprzeczka dolna	1
11	Noga tylna	1
12	Oś	1
13	Koło	2
14	Strzemię mocujące	10
15	Pokrętło ustalające	11

Nr	Nazwa	ilość
16	Śruba M8x70	1
17	Tuleja	4
18	Pin blokujący	1
19	Śruba M8x55	2
20	Śruba M8x45	8
21	Podkładka Φ8	20
22	Nakrętka zabezpieczająca M8	11
23	Podkładka Φ16	2
24	Zawlecзка	2
25	Zaślepka Φ25	3
26	Zaślepka kwadratowa F20	18
27	Pokrętło mocujące M10x20	1
28	Zaślepka kwadratowa F30	1
29	Zaślepka prostokątna F50xF30	2

TECWELD Piotr Polak
41-909 Bytom ul. Krzyżowa 1G

Tel. +48 32 281 22 18,

e-mail: info@tecweld.pl

www.tecweld.pl